

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**2 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера  
с подсветкой до 40 м**

**DS-2CE12DFT-F**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


## DS-2CE12DFT-F



### Общая информация

- Разрешение 2 Мп
- 3D DNR, WDR
- Подсветка до 40 м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD выход (переключение между TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Питание DC 12 В ± 25%

### Размеры

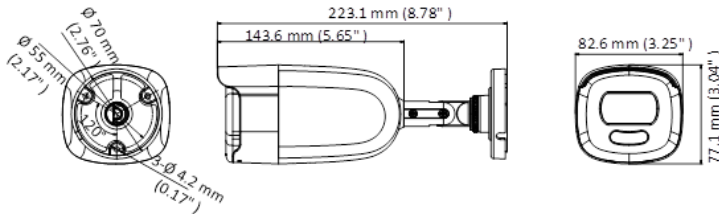

### Аксессуары



\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.  
\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-2CE12DFT-F</b>
<b>Камера</b>	
Матрица	2 Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920×1080
Чувствительность	0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25 – 1/50,000с
Объектив	3,6, 6 мм
Крепление объектива	M16
Угол обзора объектива	83,6°, 52,8°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Видеовыход	1 HD выход
<b>OSD-меню</b>	
AGC	Поддерживается
Баланс белого	ATW/MWB
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	120 дБ
Особенности	3D DNR, яркость, резкость, зеркалирование
<b>Основное</b>	
Питание	DC 12 В ± 25%
Потребляемая мощность	4,2 Вт макс.
Рабочие условия	-40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия подсветки	До 40 м
Размеры	223.1 × 77.1 × 82.6 мм
Вес (брутто)	436 г

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 ° C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.