

## Назначение изделия.

Блок вызова DP303-TD16 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 300 и обеспечивает селективную связь с числом абонентов от 1 до 300, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова домофона имеет встроенный считыватель электронных ключей Touch Memory.

Внешний вид устройства с элементами крепления показан на рис. 1, разметка под установку – на рис. 2.

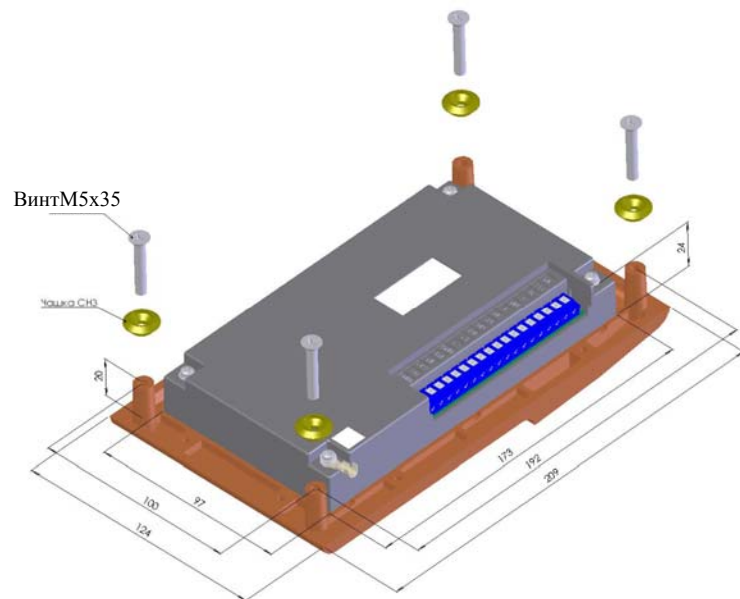


Рис.1. Внешний вид устройства с комплектом крепления КМ2

### Краткие технические характеристики.

Максимальное количество абонентов	300
Максимально допустимый номер квартиры	1999
Количество цифр в общем коде	4
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	2100
Количество комбинаций электронного ключа	2 <sup>24</sup>
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более	5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более	1...9
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(13...15)/+16...21
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Габаритные размеры, мм, не более	210x125x40
Масса, кг, не более	0,75

DP303-TD16 соответствует климатическому исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ15150-69:

температура окружающей среды (-40...+40)°С;  
 относительная влажность - до 98% при 25°С 6 мес. в году;  
 атмосферное давление - (650...800) мм. рт. ст.

**Внимание!** Запрещается использовать DP303-TD16 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

### Комплектность.

Блок вызова DP303-TD16	1 шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления:	
• комплект крепления КМ2 в составе:	<input type="checkbox"/> 1 шт.
винт М5х35	4 шт.
чашка СН2	4 шт.
• комплект крепления КМ4 в составе:	<input type="checkbox"/> 1 шт.
винт VT3	4 шт.
чашка СН4	4 шт.
ключ КZ1	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### Свидетельство о приемке.

Изделие Блок вызова DP303-TD16

Заводской номер \_\_\_\_\_

Код администратора \_\_\_\_\_

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Сведения о рекламациях.

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_


Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный \_\_\_\_\_


Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

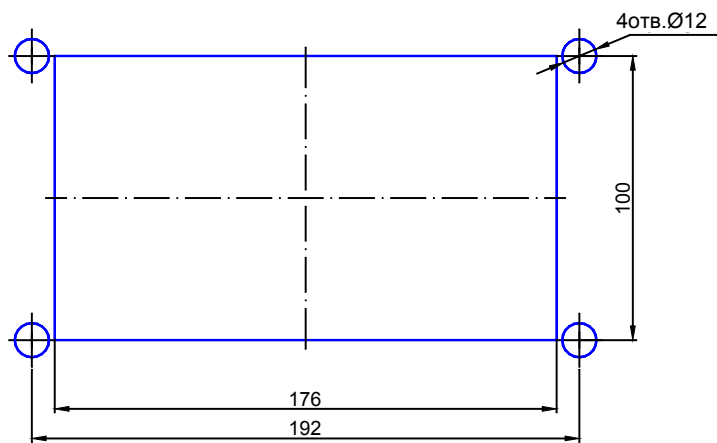

а)

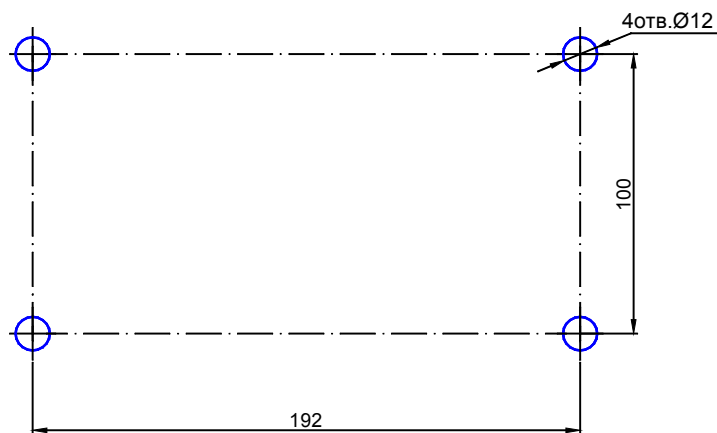

б)

Рис.2. Разметка под установку изделия: а) снаружи; б) изнутри.



191187,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Гагаринская, 12  
т/ф. (812) 327-53-13,  
326-93-46  
E-mail: [sale@eltis.com](mailto:sale@eltis.com)  
<http://www.eltis.com>

Отдел тех.поддержки  
198025,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Швецова, 23  
т/ф. (812) 252-31-39,  
E-mail:  
[support@eltis-tech.ru](mailto:support@eltis-tech.ru)

121170, г. Москва,  
пл. Победы  
д. 2 к.В оф. 1/5  
т/ф. (499) 148-62-93,  
148-49-20  
E-mail:  
[eltis-m@eltis-m.msk.ru](mailto:eltis-m@eltis-m.msk.ru)



## Блок вызова DP303-TD16



Сертификат соответствия  
Госстандарта России  
№ РОСС RU.ME83.B001659



## ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург