

Полоса пропускания	100...8200 Гц
Линия связи	4 проводная
Дальность линии связи с кабелем кспвг 4x0,12	до 350 метров
Дальность линии связи с кабелем кспвг 4x0,35	до 1000 метров
Тип кнопок	Сенсорные
Регулировка громкости	16 уровней
Регулировка чувствительности	16 уровней
Мощность пульта	1 Вт
Мощность панели	1 Вт
количество внешних панелей	до 6
Уровень сигнала громкого оповещения	1 Вольт
Ветровая защита	Акустический поролон
Материал корпуса	Тактильный пластик
Питание	12 Вольт
потребление пульта	до 280 мА
потребление коммутатора	до 320 мА
диапазон рабочих температур	0...+50° С
габариты пульта	120x140x40 мм
габариты коммутатора	130x75x30 мм
вес устройства в упаковке	1000 гр

### Описание работы переговорного устройства STELBERRY S-760

Регулировка громкости имеет 16 значений и позволяет настроить индивидуальную для каждого канала громкость пульта до комфортного уровня. Каждое прикосновение к клавишам сопровождается коротким звуковым сигналом. При максимальном и минимальном значениях уровня громкости, тональность сигнала меняется.

Регулировка чувствительности имеет 16 значений позволяет настроить комфортный уровень усиления микрофона пульта для каждого канала. Каждое прикосновение к клавишам сопровождается коротким звуковым сигналом. При максимальном и минимальном значениях уровня чувствительности, тональность сигнала меняется.

Клавиша открывания замка служит для замыкания контактов реле на панели выбранного канала.

Кнопка «Включение режима симплекс» переводит переговорное устройство в режим «симплекс». По умолчанию, при включении переговорного устройства эта функция отключена и клавиша не светится. Для перехода в режим «симплекс» необходимо прикоснуться к этой клавише, после чего она засветится. Для выхода из режима, необходимо повторно нажать эту клавишу.


Клавиша «SPEAK» предназначена для ручного управления переговорным устройством клиент-кассир в режиме «симплекс». Для удобства использования, кнопка расположена на передней части пульта кассира.

Клавиша «SPEAK» становится активной при переводе дуплексного переговорного устройства в режим «симплекс». В режиме «симплекс» кассир постоянно слышит клиента. Для того, чтобы сказать что-нибудь абоненту, необходимо нажать и удерживать клавишу «SPEAK».

Управление функцией громкого оповещения осуществляется нажатием кнопки «TALK». При нажатии и удержании этой клавиши происходит прекращение связи с текущей панелью и появляется сигнал на линейном разъеме громкого оповещения, расположенном в задней части пульта. При отпускании кнопки «TALK», связь с панелью клиента мгновенно восстанавливается.

Клавиши связи с абонентами позволяют включить двустороннюю связь с любой из панелей. Повторное нажатие на текущую клавишу связи с абонентом прекращает связь. Также можно переключаться между панелями абонентов. При нажатии на панели абонента кнопки вызова, на пульте будет мигать клавиша соответствующего канала. При нажатии на мигающий канал, он включится.

### Назначение разъемов 6-канального коммутатора для модели STELBERRY S-760

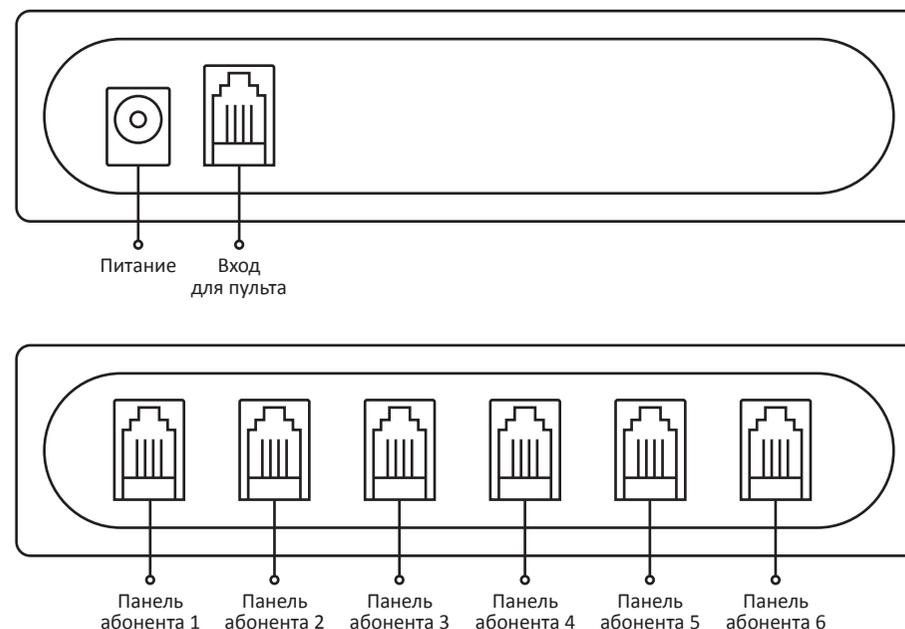

### Подключение пульта и панелей к 6-канальному коммутатору

**Питание** - разъем предназначен для подключения блока питания, идущего в комплекте.

**Вход для пульта** - разъем предназначен для подключения 4-канального пульта оператора S-640, при помощи кабеля, идущего в комплекте.

**Панель абонента** - входы, предназначенные для подсоединения вызывных панелей абонента STELBERRY S-130, которые приобретаются отдельно.

Соединительные кабели и разъемы поставляются в комплекте с вызывными панелями STELBERRY S-130.

## Гарантийные обязательства

Переговорные устройства STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
4. Не проливайте на пульт жидкости, например чай или кофе. Как показывает практика это основная причина выхода из строя изделия.

Номер изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_


Подпись продавца \_\_\_\_\_

**STELBERRY**®  
Если необходимо услышать...


**Переговорное устройство  
селекторной связи  
S-760**

stelberry.ru

## Назначение клавиш пульта STELBERRY S-760

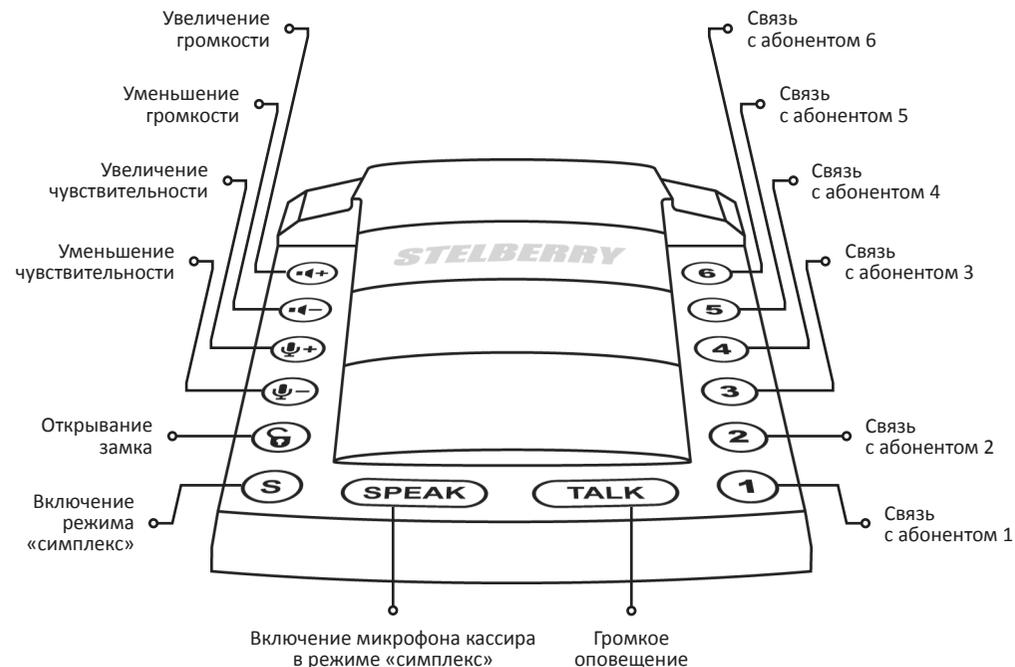

## Назначение разъемов пульта STELBERRY S-760

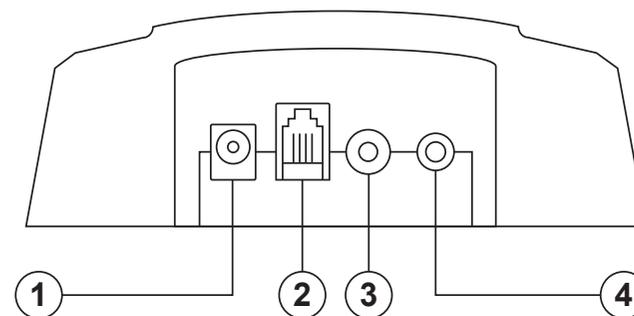

### 1 питание

Разъем для подключения блока питания, идущего в комплекте.

### 2 разъем для соединения с коммутатором

При помощи кабеля, идущего в комплекте необходимо соединить пульт с коммутатором

### 3 линейный выход для записи переговоров

Аудиовыход со стандартным уровнем аудиосигнала 1 Вольт для подсоединения разъема типа «тюльпан». Предназначен для записи переговоров на любой аудиорегиистратор.

### 4 Разъем для подключения системы громкого оповещения

Линейный аудиовыход со стандартным уровнем сигнала 1 Вольт для подключения к системе громкого оповещения. Рассчитан на подсоединение стандартного разъема audiojack 3.5 мм.