


## Профиль монтажный EMS-PRM-73.23

ИДФУ 301561.350

ISO  
9001

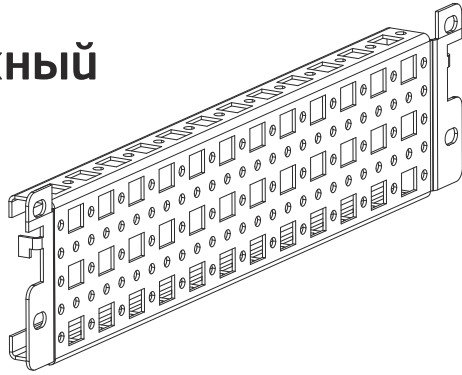

Модификация	Габариты упаковки (мм)			
	Высота	Ширина	Глубина	Масса комплекта (кг)
EMS-PRM-73.23 400	95	115	370	1,8
EMS-PRM-73.23 500	95	115	470	2,4
EMS-PRM-73.23 600	95	115	570	2,9
EMS-PRM-73.23 800	95	115	770	3,9
EMS-PRM-73.23 1000	95	115	970	5,0
EMS-PRM-73.23 1200	95	115	1170	6,0

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Профиль монтажный EMS-PRM-73.23 соответствует техническим условиям  
ТУ РБ 800008148.006-2010 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
личная подпись / расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Профиль монтажный EMS-PRM-73.23 упакован согласно требованиям, предусмотренным  
технической документацией


Упаковал

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
личная подпись / расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число


**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия  
без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

# РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ

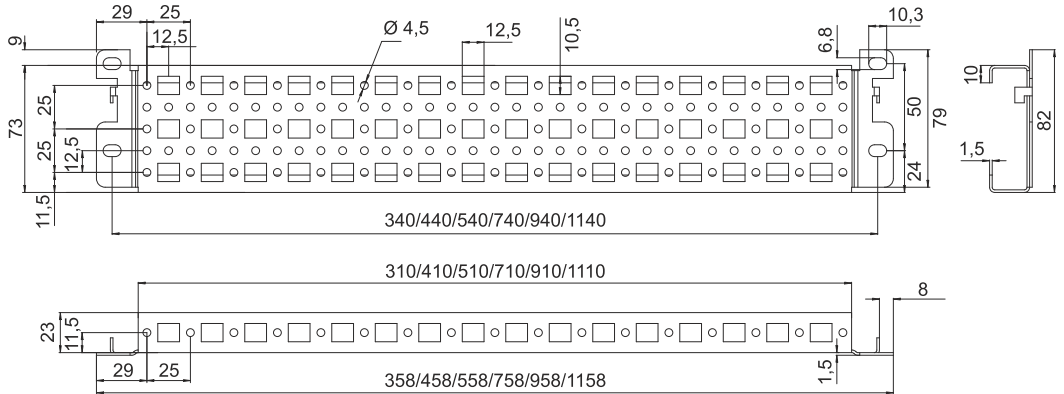

## УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Профиль фиксируется при помощи резьбоформирующих винтов M5x10.

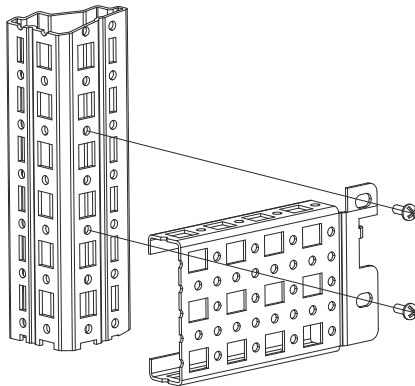

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Профиль монтажный EMS-PRM-73.23 предназначен для организации дополнительных монтажных поверхностей внутри шкафов серии EMS, с несущей способностью до 120 кг, при равномерно распределенной статической нагрузке. Используется под установку и монтаж дополнительного оборудования.

### 2. КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Профиль - 4 шт., винт резьбоформирующий M5x10 - 16 шт.

### 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой профиль, выполненный из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, перфарированный в трех плоскостях.

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### 6. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, сайт: [www.elbox.ru](http://www.elbox.ru)