

Видеокамера сетевая с фиксированным объективом ТВК-15 IP



ПАСПОРТ

ИМПФ.463159.002 ПС



6. Ослабив болт (поз.4.1 рис.1) фиксации шарнира (поз.4), установить видеокамеру на нужное направление обзора, после чего надёжно зафиксировать шарнир, затянув болт.

Примечание. Открывать термокожух и подключать/настраивать видеокамеру рекомендуется в сухую погоду. При работах в условиях повышенной влажности перед закрытием термокожуха его внутренний объем необходимо просушить феном с температурой воздуха +50...+60°C.

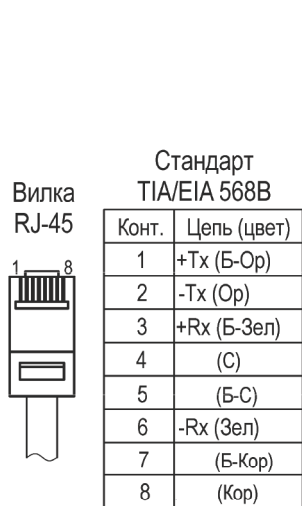


Рис.2 Обжимка кабеля кат.5е

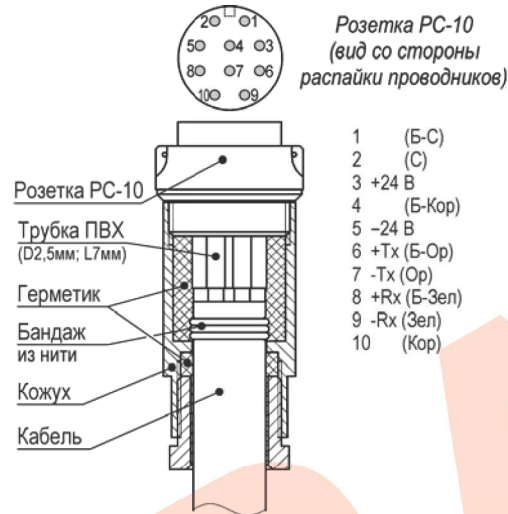


Рис.3 Распайка розетки разъема РСГ-10ТВ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Наименование и зав.№ _____ Комплект модификации _____
Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Видеокамера сетевая ТВК-15 IP с фиксированным объективом наружной установки (далее изделие) предназначена для визуального /на экране монитора/ наблюдения охраняемых /контролируемых/ объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Изделие соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150**. Степень защиты **IP66/IP68**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Видеокамера в термокожухе ТГБ-5Р-180-24/12 | 1 шт. |
| 2. Кронштейн | 1 шт. |
| 3. Солнцезащитный козырёк..... | 1 шт. |
| 4. Кабель снижения 5м. (другая длина под заказ, максимум 100 м.) | 1 шт. |
| 5. Паспорт..... | 1 шт. |
| 6. Упаковочная тара..... | 1 шт. |
| 7. Руководство по запуску IP-камеры..... | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

№	Характеристика	ТВК-15 IP
1	Тип камеры	цветная «день-ночь» (электрохимический ИК-фильтр)
2	Матрица	1/2,8" CMOS
3	Разрешение	1920x1080 (Full HD) (2 Мп)
4	Видеокодеки	H.264, MJPEG
5	Частота кадров при Full HD	до 30 к/с
6	Сетевой интерфейс	10/100 Base Ethernet
7	Чувствительность при F=1,2	0,01лк (день) / 0,001лк (ночь)
8	Фокусное расстояние объектива*	2,8 мм
9	Автоматическая регулировка диафрагмы	есть
10	Динамический диапазон	80 Дб
11	Система шумоподавления	3D-DNR
12	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
13	Поддержка ONVIF	ONVIF 2.4
14	Напряжение питания	24 В DC \pm 10%
15	Мощность обогрева	16 Вт

16	Потребляемая мощность:	в режиме включенного обогрева: 20 Вт в режиме выключенного обогрева: 4 Вт
17	Климатические условия работы	диапазон рабочих температур: -50°C \pm +50°C влажность воздуха до 100% при +25°C
18	Габаритные и установочные размеры	см. рис.1
19	Вес в упаковке	2,3 кг
21	Режим работы	круглосуточный
20	IP адрес	192.168.1.100; логин: admin; пароль: admin

* По отдельной заявке возможна установка объективов с фокусным расстоянием 3,6мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм.

Состав изделия:

1. IP-видеокамера в термокожухе ТГБ-5Р-180-24/12;
2. Кронштейн; 3. Солнцезащитный козырек; 4. Шарнир; 4.1. Болт фиксации шарнира.

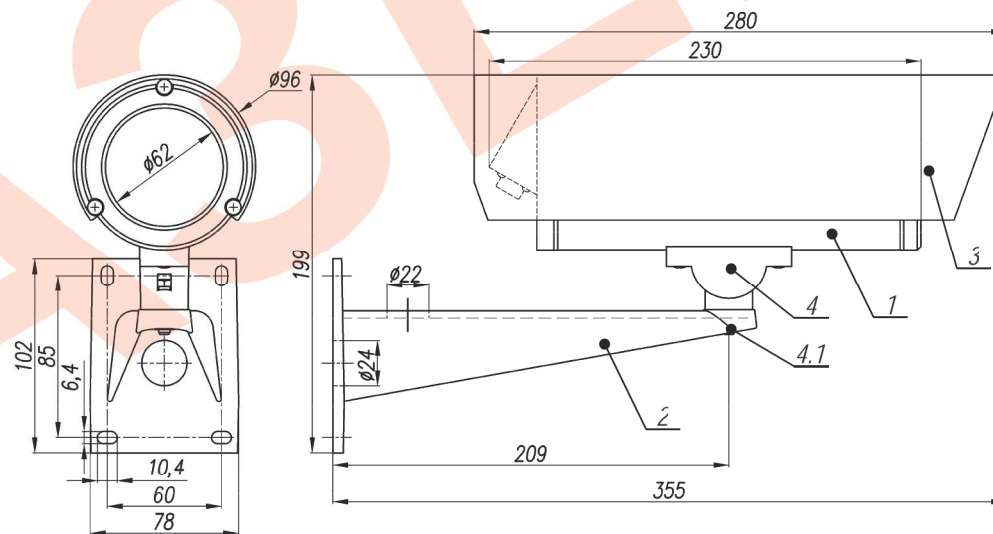


Рис.1 Состав изделия. Габаритные и установочные размеры

Подготовка к работе:

1. Установить кронштейн (поз.2 рис.1) на штатное место, закрепить на нём термокожух с видеокамерой (поз.1 рис.1).
2. Подключить кабель снижения с розеткой РС-10ТВ к вилке РСГ-10ТВ на задней крышке изделия.
3. Подключить кабель Ethernet кабеля снижения к локальной сети. Подключить провода питания (красный и чёрный) кабеля снижения к источнику питания 24 В DC, соблюдая полярность (красный «+», чёрный «-»).
4. Запустить видеокамеру согласно руководству по запуску IP-камеры.
5. Установить модуль видеокамеры обратно в кожух, убедившись, что резиновое кольцо задней крышки не повреждено. Закрутить 3 винта крепления задней крышки с усилием 5 \pm 0,5Нм.