


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniClient



TRASSIR MiniClient – сетевой видеореги́стратор под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеореги́стратору, работающих под управлением ПО TRASSIR.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 сетевых каналов.

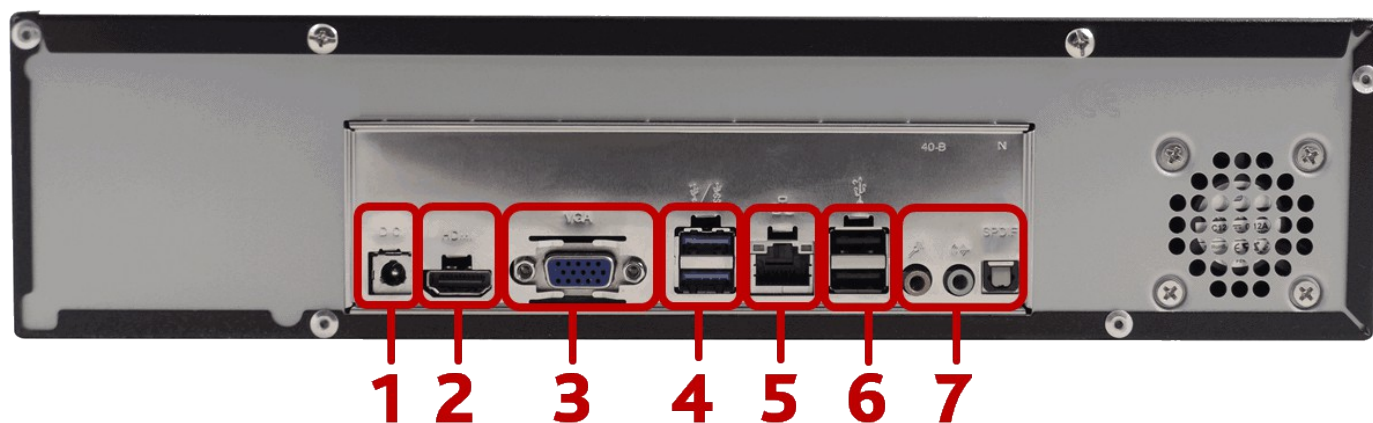

Описание задней панели видеореги́стратора:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Разъем блока питания 19В | 5. Разъем RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем HDMI для подключения монитора | 6. Блок разъемов USB 2.0 |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Блок разъемов USB 3.0 | |

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	воспроизведение и отображение до 32-х каналов
Разрешение и скорость записи	запись до 4х сетевых каналов, с возможностью расширения до 32-х ¹
Формат сжатия	настраивается на подключаемом сервере
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	До 8 Тб ²
Количество видеовыходов ³	1 VGA 1 HDMI
Габариты, мм	315x225x75
Напряжение питания	DC 19В
Потребляемая предельная мощность	60 Вт
Рабочий температурный режим	с 1-м HDD: 10...30°C с 2-мя HDD: 10...35°C
Размер упаковки, мм	415x330x140
Вес БРУТТО, кг	2.76

¹ Лицензия NetResc на дополнительные каналы приобретается отдельно.

² При установке 2х HDD 3.5" их технические характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

максимальный ток по линии +5В: 0.60А на каждый жесткий диск;

максимальный ток по линии +12В: 0.45А на каждый жесткий диск.

Рекомендуемые модели жестких дисков вы можете найти на сайте www.dssl.ru.

³ К видеорегистратору можно подключить два монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 19В (3.16А) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 2 шт.
- Набор крепежных элементов 1 шт.
- Резиновые ножки 4 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru