


Специально разработан для профессионального использования. В данной модели, больше внимания уделяется конструкции и материалам нашего динамического микрофона Invotone DM-500. Корпус микрофона – это вылитый цинковый корпус с металлической сеткой. Кроме того, кольцо, которым соединены верхняя часть и нижняя часть решетки обладает способностью предотвращать неожиданное скатывание с поверхности. Лучшей характеристикой данного микрофона является его качество звука, которое обеспечивает воспроизведение НЧ диапазона, а также может выдерживать высокие уровни звукового давления. Балансный кабель сводит к минимуму шум кабеля благодаря превосходному эффекту экранирования.


Спецификация:

Элемент: Динамическая полярная модель с подвижной катушкой. Всенаправленный микрофон
Частотный диапазон: 60Гц-18кГц Чувствительность: -50dB ± 3dB
(0dB=1V/Па на 1кГц) Импеданс: 600Ом + 30% (на 1 кГц)

Частотная характеристика:

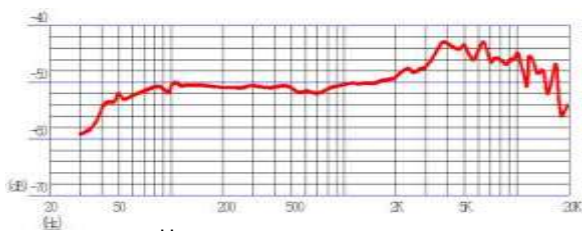

Частотная характеристика



Однонаправле
нный
(на 1кГц)

Подключение и отключение кабеля микрофона:

1. Вставьте разъем XLR в микрофон. При необходимости поверните разъем, чтобы выровнять ключ на разьеме и паз в микрофоне. Вставьте разъем в микрофон до щелчка.
2. Чтобы отсоединить кабель и микрофон, возьмитесь за разъем, одновременно нажимая на язычок. Потяните разъем от микрофона.

Предостережения:

1. Если головка микрофона закрыта рукой или поднесена близко к динамику, может возникнуть обратная связь. Чтобы предотвратить это, сначала уменьшите громкость, затем установите микрофон так, чтобы он не был направлен на динамик и чтобы между микрофоном и динамиком было достаточное расстояние.
2. Важно не допускать попадания посторонних частиц на решетку, поскольку они могут изменить частотную характеристику микрофона. Сетку следует периодически чистить теплой водой с мылом, ополаскивать простой водой и высушивать перед заменой.
3. Из-за высокой чувствительности микрофонной головки не роняйте микрофон и не подвергайте его сильным ударам.
4. Чтобы сохранить чувствительность микрофона и качество воспроизведения звука, не подвергайте микрофон воздействию влаги и экстремальных температур.



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина,
дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб.

105 <http://www.invask.ru>

e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск,
Коммунальный квартал, дом. 20 Тел. (495) 563-8420, (495)

564-5228 e-mail: service@invask.ru